


TRUCAST 3



5Ghz(a/n)

2.4Ghz(b/g/n)

Newline Wireless Presentation System


Newlineのワイヤレスプレゼンテーションシステム TRUCAST 3はプロジェクターやディスプレイへの映像をネットワーク経由で出力します。

企業の会議室や学校の授業などでPC等と接続する映像ケーブルの配線や長さ、端子形状の違いなどを気にせずフルHD画質で映像を表示できます。

また、最大64台の端末から同時アクセスでき、その内4台の画面を分割して表示でき、会議での資料比較や授業での解答比較などを分かりやすく行えます。

特長

- Windows、Mac、Android端末から画面ミラーリングができます。
- iOS端末は、写真、動画、カメラ、Officeソフト、ブラウザ画面の投影ができます。
- TRUCAST 3はAirPlayによるミラーリングが可能です。
- HDMIで映像出力装置と接続することで、さまざまな機器からFull HD画質での投影ができます。
- 有線/無線LANクライアントとして、既設ネットワークに接続することができます。
- 無線LANアクセスポイントやDHCPサーバー機能を使って、LAN環境が整備されていない場所でもご利用可能です。
- ホワイトボード機能による直接書き込みにも対応しており、USBマウスやタッチパネル式のディスプレイと接続することで、投影画面へ直接入力も可能です。
- 最大64台の接続が可能で、分割画面で同時に4台までの出力が可能です。
- 管理者モードを使って、会議議長、司会者や講師が投影端末を指定することもできます。

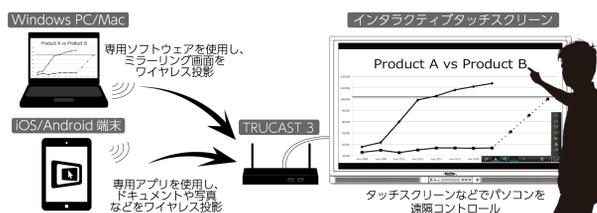

■ ハードウェア仕様一覧


製品品番	TRUCAST 3
価格	オープン価格
標準規格	
有線	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T
無線	IEEE802.11a (W52/W53/W56) , IEEE802.11b IEEE802.11g, IEEE802.11n
インタフェース	
10/100/1000BASE-Tポート (PoE受電)	1 (IEEE802.3at Class 0、PD) 最大13.0W
VGA 出力端子	1
HDMI 出力端子	1
USB2.0	3(前面x2/背面x1)
3.5mm ステレオ音声出力端子	1
電氣的仕様	
定格入力電圧 (周波数)	100-120VAC (50/60Hz)
消費電力	最大 : 11.5W スタンバイモード : 2.8W
環境仕様	
動作/保管温度	-10℃~60℃
動作/保管湿度 (結露なきこと)	0%~90%
適合規格	
EMI規格	VCCI Class B, Wi-Fi, TELEC
外形寸法	
	164 (W) x 84 (D) x 24 (H) mm (突起部含まず)
質量	
	450g (アンテナ込み)
同梱物	
	製品本体、TRUCAST 3用USBトークン、ACアダプター Wi-Fiアンテナ (2pcs)、クイックガイド、壁掛けキット

■ 外観図

■ 前面



■ 背面

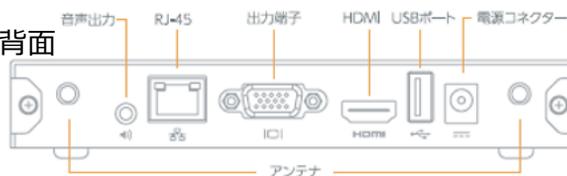

■ 底面



製品詳細はこちら <http://www.forcemia.co.jp/newline>



Newline正規販売代理店

お問い合わせ先

株式会社フォースメディア
141-0022 東京都品川区東五反田1-13-12 いちご五反田ビル4F
TEL 03-5798-5609 FAX 03-5798-5602
URL <http://www.forcemia.co.jp> Mail : info@forcemia.co.jp

2017年10月版

記載の社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。製品の仕様・外観などは予告なく変更されることがあります。