

UB75



Newline インタラクティブタッチスクリーン UBシリーズ

Newline UBシリーズは、生産性を向上させる Ultra-HD LED マルチタッチディスプレイです。75インチの大型画面、4K解像度対応、圧倒的にシャープで鮮明な画像が授業を受ける生徒の興味をかきたてます。UBシリーズは大型モニターとしてだけでなく、ワンタッチでマルチタッチのホワイトボードを起動して映像に書き込みを加えたり、ドキュメントやPDFなどを表示したり、USBフラッシュ内の映像を再生したりと様々な用途に使用できます。

特長

- ・自由自在に、ノートPC、オプションの内蔵WindowsPC、タブレット、書画カメラなどを接続可能
- ・本体の厚さ99mm、本体質量75インチモデルで57kgと設置が容易なことも大きな特長です。これまでインタラクティブタッチスクリーンの搬入が難しかった会議室や教室、工場などへの導入が可能。
- ・ワンタッチで起動できるホワイトボード（電子黒板）機能を標準搭載
- ・最大10名まで同時に書き込める10ポイントマルチタッチに対応
- ・ノートパソコンなどのタッチコントロールも可能
- ・ホワイトボード機能で書き込みは、電子データに保存
- ・LAN HUB機能でネットワーク接続を共有
- ・15Wスピーカーを前面下部に2基搭載しているのので、動画や音楽再生時に最適な音量で出力でき、離れた位置でも鮮やかに聞き取りやすい音を出力します。

豊富なインターフェイス



マイク



Webカメラ



内蔵Windows PC
X-PC




Windows PC




10ポイント マルチタッチ



電源ONですぐ使える

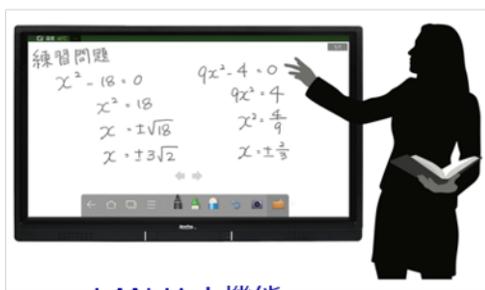


LAN Hub機能

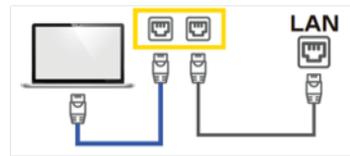

Mac

USBメモリーにワンタッチ保存



TRUCAST
ワイヤレス
プレゼンテーション
システム



書画カメラ
Newline
TCシリーズ



高出力スピーカー



Blu-ray / DVD
プレーヤー

■ ハードウェア仕様一覧


製品品番	TT-7516UB(75インチ)
価格	オープン価格
ディスプレイ部	
バックライト	LED
表示画面サイズ	1,650.5 x 973mm
リフレッシュレート	60HZ
アスペクト比	16:9
最大解像度	3840x2160 ピクセル (4K)
視野角 (上下左右)	178°
最大表示色	10bit(約10.7億色)
輝度	370cd/m ²
コントラスト比	4000:1
応答速度	8ms
バックライト寿命	約 30,000 時間
スピーカー部	
スピーカー位置	前面下部
インピーダンス	8Ω
再生周波数帯	90Hz (±20%) - 18kHz
音圧レベル	90Hz (±20%) - 18kHz
最大出力	30W(15W×2)
電源部	
消費電力	最大 < 350W エコモード<121.1W スタンバイモード ≤ 0.5W
電源	AC 100V-240V、 50Hz/60Hz

タッチコントロール	
パネル表面素材	強化ガラス(厚み4mm)
パネル表面処理	AGフィルム(Anti Glare) + AFPフィルム (Anti Fingerprint)
透明度	>88%
硬度	7Mohs
タッチセンサー	赤外線遮断方式
HIDサポート	HIDドライバーレス
マルチタッチ	10ポイントマルチタッチ
入力方法	指または付属ペン
タッチ入力解像度	32,767 × 32,767
スキャンスピード	125 dots per second
入力精度	5mm
カーソルスピード	100Point/s
輸送・保管	
保管温度/湿度	-10°C - 50°C, 10% - 90%
動作温度/湿度	0°C - 40°C, 10% - 90%
マウント	壁掛け/スタンド (別売り)
	VESA規格 800×400mm(M8ネジ)
製品外形寸法	1,768(W)×1,066(H)× 114(D)mm
梱包外形寸法	1,923(W)×1,215(H)× 280(D)mm
本体質量	約57kg
梱包時質量	約77kg
同梱品	
本体、電源コード(2m)、ダミーペン、HDMIケーブル(3m)、リモコン、テスト用電池(単4×2)、オーディオケーブル、USB-Bケーブル(差込口:Aオス-Bオスタイプ(5m))、アナログRGB(VGA)ケーブル(3m)、ソフトウェアCD-ROM(取扱説明書PDF版)	


ポート部	
前面インターフェース	HDMI入力端子x 1、タッチコントロール用USBポートx 1、Androidメディアプレーヤー用USBポートx 1、パソコン(X-PC)用USBポートx 2 (USB2.0x 1、USB3.0x 1)、Microphone(3.5mm) x 1、Display Port x 1
背面インターフェース	タッチコントロール用USBポートx 3、HDMI入力端子x 3、VGA入力端子x 1、Microphone(3.5mm) x 1、HDMI出力端子x 1、VGA Audio x 1、RS232x 1、RJ45 LAN(IN) x 1、RJ45 LAN(OUT) x 1、Mini SD スロットx1、USB3.0 x 1、AV入力端子 x 1、SPDIF、Earphonex1
スマートシステム部	
再生可能ファイル形式	画像 : JPEG/BMP/PNG
	動画 : MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/RM/RMVB/MOV/MJPEG/VC1/Divx/FLV(1080P/4K HD デコーディングに対応)
	音楽 : WMA/MP3/M4A (AAC)

■ 外観図

■ 前面

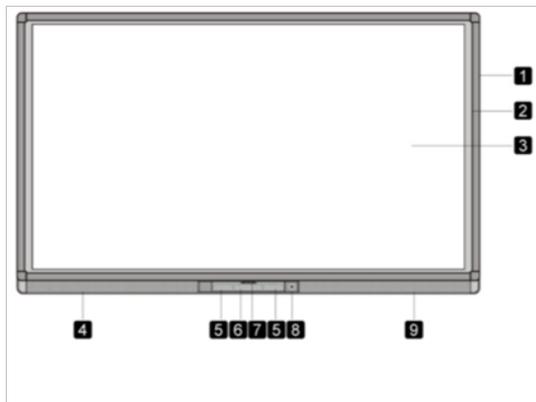

■ 背面

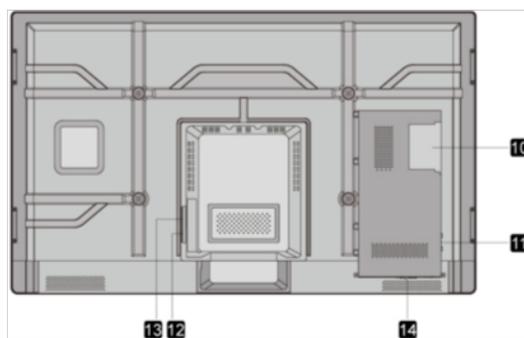

- 1 製品本体
- 2 IRセンサー
- 3 スクリーン
- 4 左スピーカー
- 5 外部機器接続用パネル1
- 6 コントロールパネル
- 7 フロントカバー (オプション)
- 8 電源スイッチ
- 9 右スピーカー
- 10 OPSスロット
- 11 外部機器接続用パネル2
- 12 主電源スイッチ
- 13 AC電源
- 14 外部機器接続用パネル3

製品詳細はこちら <http://www.forcemia.co.jp/newline>



Newline正規販売代理店

株式会社フォースメディア
141-0022 東京都品川区東五反田1-13-12 いちご五反田ビル4F
TEL 03-5798-5609 FAX 03-5798-5602
URL <http://www.forcemia.co.jp> Mail : info@forcemia.co.jp

記載の社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。
製品の仕様・外観などは予告なく変更されることがあります。

2017年10月版

お問い合わせ先