

Newline

Xシリーズ クイックガイド



ForceMedia

- Partnership is My Life -

Newline 正規販売代理店
株式会社フォースメディア
マーケティング部

電源投入とホーム画面

●電源スイッチON → スタートボタン押下



●ホーム画面



① コラボレーション

事前に設定した UC プログラム(X-PC内の)などをワンタッチで起動することができます。また、アイコン右上部の小さな三角をクリックすることでプログラムを3つまで登録できます。デフォルトのプログラムは最後に使用したプログラムとなります。

② ホワイトボード

ホワイトボード機能や、画面への書き込み機能をワンタッチで起動できます。

③ 入力切り替え

内蔵 PC、前面の HDMI 端子、背面の HDMI 端子、VGA の 4 つから表示する入力ソースを選択することができます。

④ 外部メモリー

USB ポートに接続した外部メモリーに保存されているデータを閲覧することができます。クリックするとファイルマネージャーが表示されます。

⑤ 終了

ミーティング終了時に「終了」をクリックします。一時保存されているミーティング時に作成した手書きメモやキャプチャーした画面のデータを保存するかの選択肢が現れます。ミーティングを終了すると、一時保存されているデータはすべて削除されます。

クイックアクセスボタンについて



クリックすると画面への手書きモードが起動します。再度クリックすると手書きモードが終了し、スクリーンショットが作成されます。

ホワイトボードを起動します。


ホーム画面へ戻ります。

1つ前のAppに戻ります。(Exit機能)

アプリケーションの切替を行います。

※クイックアクセスポイントは上下に移動可能です。
※X7のみ非表示にすることが可能です。

ペンツールについて

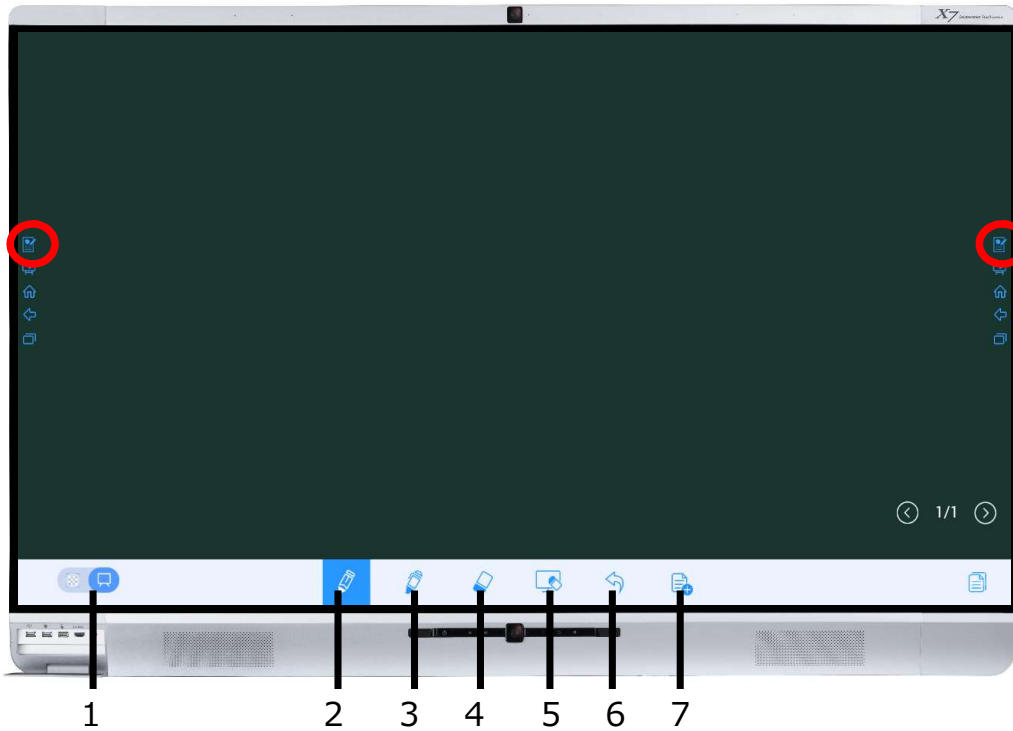


こちらをクリックするとホワイトボード機能が起動します。



またはホーム画面より



こちらをクリックします。



押し続けると、線の太さや色の変更画面が現れ、設定を変更できます。

No.	アイコン説明
1	ホワイトボードモードと画面への手書きモードの切り替え
2	ペン
3	蛍光ペン
4	消しゴム
5	クリア
6	キャンセル
7	新しいスライドの作成 <input type="checkbox"/> Note: ホワイトボードモードのみ。画面への手書きモード時は  アイコンは  (スクリーンショット) に変わります。詳しくは「モード切替」に関しての項をご確認ください。

前面コントロールパネル



ボタン	操作	機能
	短くタッチする	電源のオン/オフ
	短くタッチする	音量を1レベル下げる
	一秒以上長くタッチし続ける	音量を下げ続ける
	短くタッチする	音量を1レベル上げる
	一秒以上長くタッチし続ける	音量を上げ続ける
	短くタッチする	メニュー画面を開く
	短くタッチする	ホーム画面へ戻る
	短くタッチする	前に戻る /Exit


リモートコントロール

ボタン	機能
	電源オン/オフ
UC	設定したプログラムの起動
	ミュート
	マイクミュート
OK	決定
	上下左右へのカーソルの移動
	前に戻る /Exit
	ホーム画面に戻る
	メニュー画面を開く
	音量を下げる
	音量を上げる
	設定
	ページ戻し
	ページ送り
	上部カメラに切り替え
	下部カメラに切り替え
Front	前面 HDMI 入力端子ソース切替
Rear	背面 HDMI 入力端子ソース切替
VGA	VGA 端子ソース切替

ボタン	機能
PC	内部パソコン (OPS) ヘソース切替
	ディスプレイモードの切替
	ズームイン (パソコン)
	ズームアウト (パソコン)



※本体正面から最大約5メートル、リモコン信号受光口から上下左右30度の範囲でご使用いただけます。

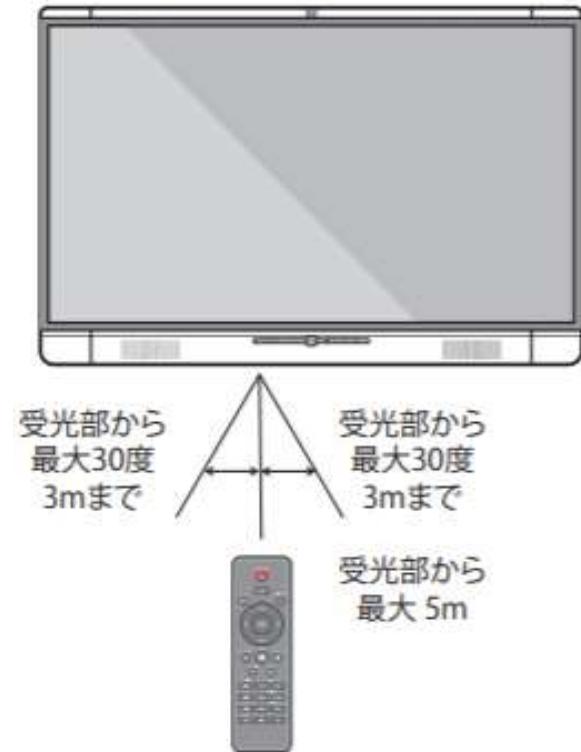

X-PC(内蔵OPS)タイマー機能とペンツール

●ホーム画面→入力切り替え→PCを押下




● Windows 10が起動



●タイマー機能説明



タイマーアイコンをクリックするとタイマー設定画面が表示されます。

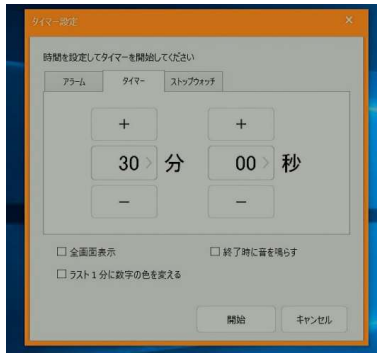

タイマー設定画面



アラーム



タイマー



ストップウォッチ

●ペンツール機能説明



ペンツールアイコンをクリックするとペンツールが画面上に表示されます。



ペンツール機能を解除してPCを操作できるようにします



ペンでフリー線を描画します



ペンで使用する色を選択します



指定した描画内容を消去します



指定した描画内容を全て消去します



ペンツール



図形を選択してノートページに描画します



範囲指定した領域を切り取りして背景画像として使用または画像ビューアーで表示します



デスクトップの注目させたい範囲を指定して強調表示します



デスクトップ画面を画像ファイルとして保存できます。




デスクトップ画面を印刷プレビュー画面を表示します

USBメモリへの保存方法①



打ち合わせを終了する際は、『終了』を選択します。

USBメモリへの保存方法②

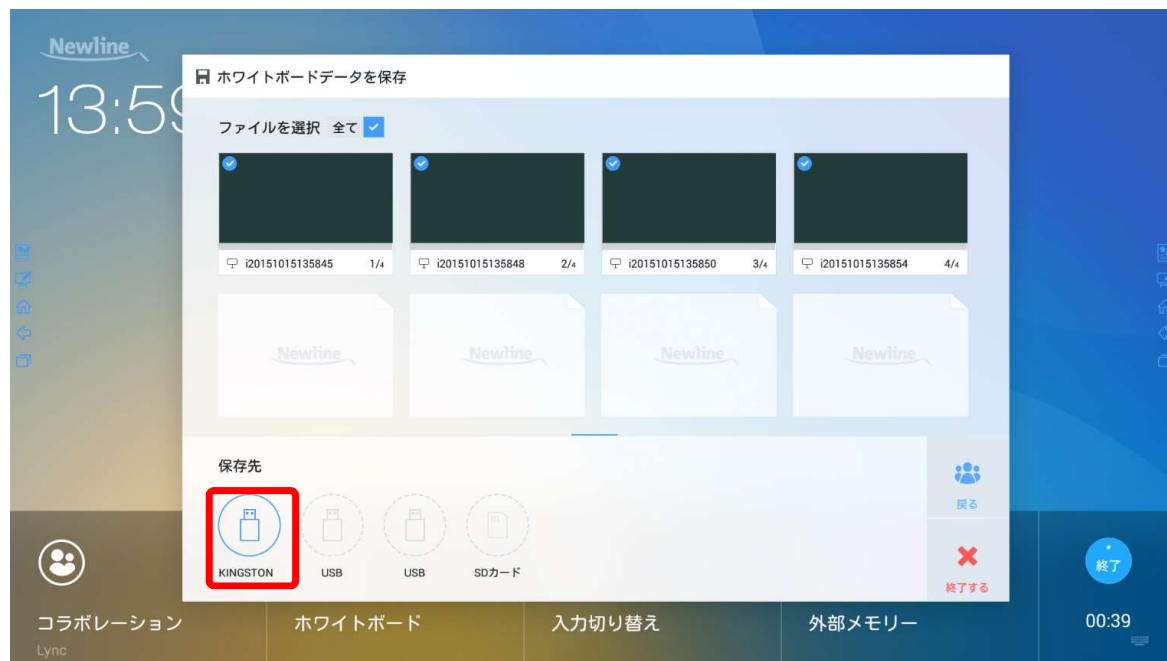


【USB接続箇所】



フロントパネルのUSBポートにUSBフラッシュメモリを接続します。
接続完了後、保存したい画像を選択し、赤枠の『**USBアイコン**』を押します。
保存完了案内が表示されたら、USBフラッシュメモリを外し、終了するを選択してください。
※終了するを選択すると、画像は削除されます。

PC画面の出力方法①

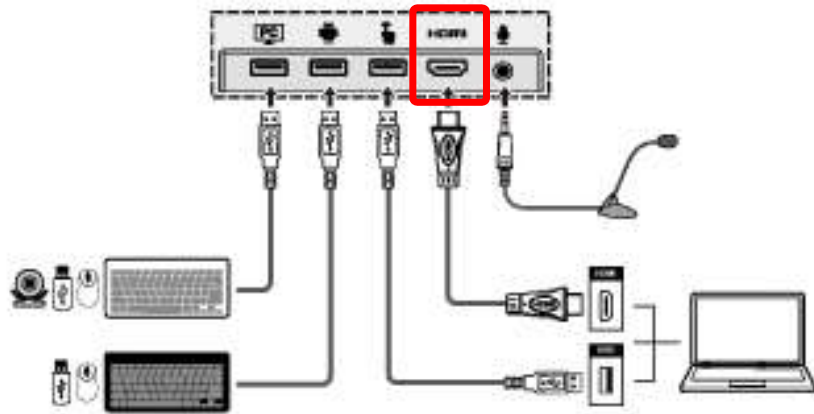

【USB接続箇所】




フロントパネルのHDMIポートにHDMIケーブルを接続します。

X7/PC画面の出力方法②



フロントパネルの電源ボタンを押し、管理画面から『**入力切り替え**』を選択します。

X7/PC画面の出力方法③

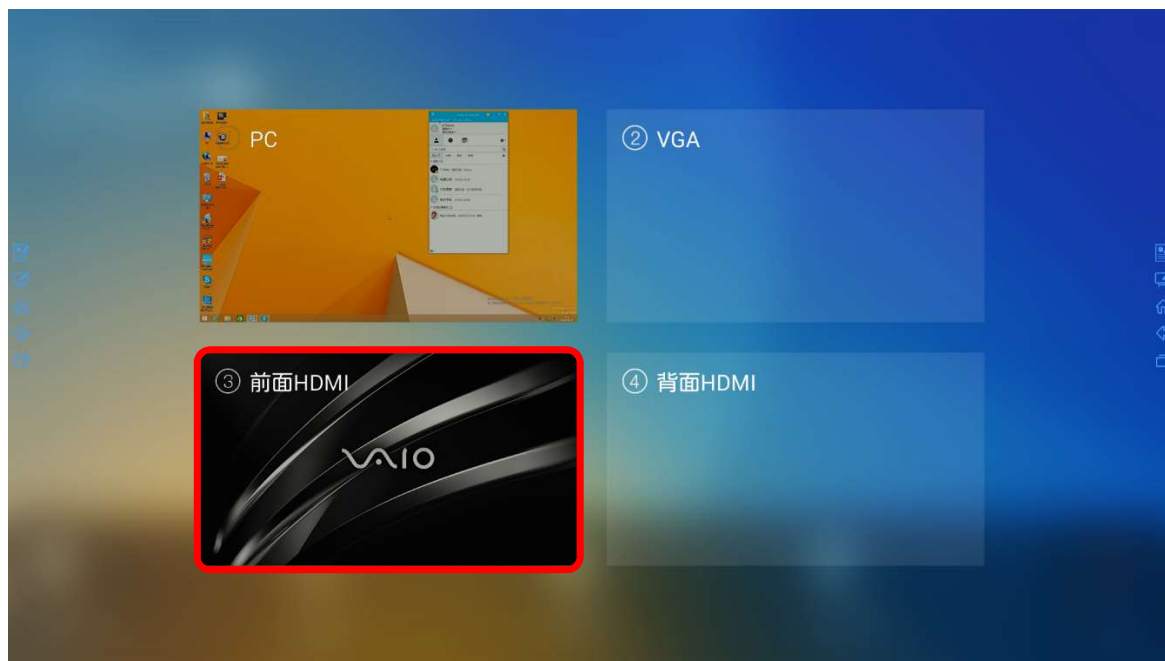

『前面HDMI』にPC画面に出力されているか確認してください。
表示されている場合は、表示したい入力をクリックして選択ください。
リモコンの『Front』からでも操作可能です。

外部機器から出力されていない場合、「入力信号が見つかりません。」と表示されます。

X7/PC画面の出力方法④



問い合わせ先について

株式会社フォースメディア

製品担当 : 崎山 尚利 (さきやま なおとし)

〒141-0022

東京都品川区東五反田1-13-12いちご五反田ビル4F

Tel:03-5798-5601

Fax:03-5798-5602

E-Mail : newline@forcemedia.co.jp

製品URL : <https://www.forcemedia.co.jp/newline>