




newline


All Stars

Elara es la octava luna más grande de Júpiter. Y con un tamaño de solo el 2% de Europa, es la más pequeña de las cuatro lunas galileanas.



LA SOLUCIÓN HÍBRIDA **MÁS VERSÁTIL**

Elara es una pantalla interactiva de gama alta que ofrece una experiencia completa para el espacio de trabajo: un sonido más rápido y mejorado, una tactilidad y sensación de escritura superior gracias a la unión óptica, una cámara modular y un micrófono integrado que convierten al monitor en la solución híbrida definitiva. El ángulo de visión extra amplio garantiza que todos los presentes puedan beneficiarse de la imagen 4K cristalina y los colores vibrantes. ¡Elara lo tiene todo!

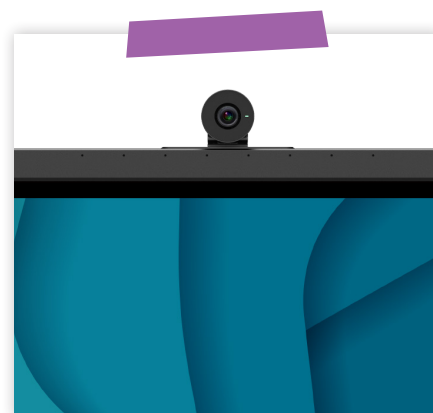

ECOSISTEMA INTERACTIVO NEWLINE

El Ecosistema Interactivo, completamente renovado, aporta valor a la pantalla interactiva gracias a sus diferentes softwares. ¡Ya sea para configurar una videoconferencia de forma súper rápida, utilizar mapas conceptuales, hacer una lluvia de ideas, conectar un dispositivo y compartir pantalla!

WHITEBOARD CAST BROADCAST ENGAGE APP STORE REACTIV SUITE
CLASSROOM TOOLS LAUNCH CONTROL DISPLAY MANAGEMENT



Wi-Fi & Bluetooth mejorado



USB-C 100 W



Perfiles multiusuario seguros



NFC Easy Login



Sonido de alta calidad incl. Subwoofer



SDM-S

65" 75" 86"

MODELO

Elara 65"	TT-6522Q
Elara 75"	TT-7522Q
Elara 86"	TT-8622Q

PANEL

Backlight	Direct LED (Wide color gamut + Anti blue light)
Glass Surface	Anti-Glare+Anti-Fingerprint, + Antimicrobial Tempered Glass
Bonding Technology	Certified Optical Bonding
Display Area	65": 1428 x 803 mm 75": 1650 x 928 mm 86": 1895 x 1066 mm
Display Ratio	16:09
Resolution	3840 x 2160 (4K)
Colours	1,07 Billion
Brightness	400 cd/m ²
Contrast Ratio	5000:1
Response Time	6 ms
Viewing Angle	178°
Display Life Time	≥50000 hours
Transparency	>88%
Haze	2 %~5%
Touch Surface Hardness	7H

CONSUMO ENERGÉTICO

Standard mode	65": 133 W
	75": 150 W
	86": 168 W
Standby Mode	<0,5 W

TACTILIDAD

Touch Technology	Stellar Touch Technology
Touch Points	40 Windows / 20 Android
Touch Screen Writing Tools	Passive pen, Finger, Fist
Number of stylus	2
Accuracy	±1 mm

ALTAVOZ

Posición	Front Facing
Imperancia	6 Ω
Freq.de respuesta	250 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Output S.P.L.	80±3 dB
Potencia máxima	20 W x 2

SUBWOOFER

Posición del altavoz	Lado trasero
Ratio de imperancia del altavoz	4 Ω
Freq. de respuesta	20 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Output S.P.L.	77±2 dB
Potencia máxima del altavoz	15 W x 1

MICRÓFONO

Posición	8 Microphone Array Upper Front
Alcance	8 m
Rendimiento	Cancelación de eco y reducción de ruido

MÓDULO DE CÁMARA

Resolución de la cámara	4K
Campo de visión	120° FOV Lenses
Ángulo de la cámara	15°

PUERTOS I/O

USB Type-C (Powered 100 W)	1
HDMI IN 2.0	1
USB Type-B (Touch)	1
USB 3.0 Type-A	1
Microphone In	1

TRASEROS I/O

HDMI IN 2.0	2
DisplayPort 1.2	1
USB-B (Tactilidad)	3
USB 3.0 Tipo-C (Powered 15W)	1
USB 3.0 Tipo-A a Android	1
HDMI OUT 2.0	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	In x 1 / Out x 1
Ranura OPS	1
SPDIF	1
Audio Line Out	
Ranura módulo WIFI	1
Ranura SDM-S	1
Power Out Connect (180 W)	1
NFC *Disponible para las unidades de reciente fabricación	1

SISTEMA INTELIGENTE

SoC Chipset	Amlogic A311D2 octa-core processor 4 x Cortex-A73 at 2,2 Ghz, 4 x Cortex-A53 at 2,0 Ghz
RAM	8 GB (DDR4)
Almacenamiento	128 GB
Sistema operativo	Android 11
Formatos de imagen compatibles	JPEG, BMP, PNG MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, MVC, AVS, AVS+, WMV3, VC1, Motion
Formatos de video compatibles	JPEG, VP8, VP9, RV30/RV40 MPEG1/2 @LAYER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/MU-LAW, LBR(COOK), FLAC
Formatos de audio compatibles	
Sensor de proximidad	2
Cámara	1
Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2	Integrados (Reemplazable)

CARACTERÍSTICAS EXTRAS DE FIRMWARE

Lan control	✓
Wake on Lan	✓
CEC	✓
Perfiles multiusuario: 6	1 Admin + 5 invitado
Ajustes menú modo admin.	✓

TRANSPORTE / ALMACENAJE

Dimensiones externas (sin soporte pared)	65": 1513 x 926 x 116 mm
	75": 1735 x 1050 x 116 mm
	86": 1981 x 1190 x 116 mm
Peso neto	65": 39 Kg
	75": 50 Kg
	86": 65 Kg
VESA	65": 600 x 400 mm
	75": 800 x 400 mm
	86": 800 x 400 mm