newline

All Stars

Elara es la octava luna más grande de Júpiter. Y con un tamaño de solo el 2% de Europa, es la más pequeña de las cuatro lunas galileanas.

OPTICAL BONDING

android 11

ANDROID SAFE MODE

HYBRID SOLUTION

EMBEDDED BLUE LIGHT FILTER

ANTIMICROBIAL GLASS

WINDOWS INK COMPATIBLE

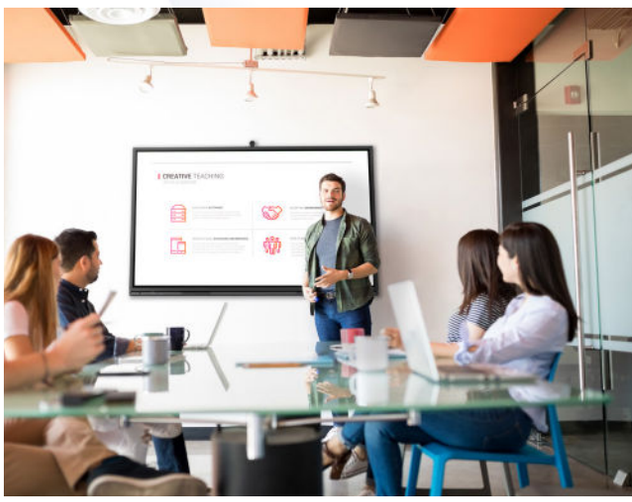

LA SOLUCIÓN HÍBRIDA **MÁS VERSÁTIL**

Elara es una pantalla interactiva de gama alta que ofrece una experiencia completa para el espacio de trabajo: un sonido más rápido y mejorado, una tactilidad y sensación de escritura superior gracias a la unión óptica, una cámara modular y un micrófono integrado que convierten al monitor en la solución híbrida definitiva. El ángulo de visión extra amplio garantiza que todos los presentes puedan beneficiarse de la imagen 4K cristalina y los colores vibrantes. ¡Elara lo tiene todo!

ECOSISTEMA INTERACTIVO NEWLINE

El Ecosistema Interactivo, completamente renovado, aporta valor a la pantalla interactiva gracias a sus diferentes softwares. ¡Ya sea para configurar una videoconferencia de forma súper rápida, utilizar mapas conceptuales, hacer una lluvia de ideas, conectar un dispositivo y compartir pantalla!

WHITEBOARD · CAST · BROADCAST · ENGAGE · APP STORE · REACTIV SUITE · CLASSROOM TOOLS · LAUNCH CONTROL · DISPLAY MANAGEMENT

Wi Fi 6 CERTIFIED

Wi-Fi & Bluetooth mejorado

USB-C 100 W

Perfiles multiusuario seguros

NFC Easy Login

Sonido de alta calidad incl. Subwoofer

SDM

SDM-S

65" 75" 86"

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

ELARA

MODELO

Elara 65"	TT-6522Q
Elara 75"	TT-7522Q
Elara 86"	TT-8622Q

PANEL

Backlight	Direct LED (Wide color gamut + Anti blue light)
Glass Surface	Anti-Glare+Anti-Fingerprint, + Antimicrobial Tempered Glass
Bonding Technology	Certified Optical Bonding
Display Area	65": 1428 x 803 mm 75": 1650 x 928 mm 86": 1895 x 1066 mm
Display Ratio	16:09
Resolution	3840 x 2160 (4K)
Colours	1,07 Billion
Brightness	400 cd/m²
Contrast Ratio	5000:1
Response Time	6 ms
Viewing Angle	178º
Display Life Time	≥50000 hours
Transparency	>88%
Haze	2 %~5%
Touch Surface Hardness	7H

CONSUMO ENERGÉTICO

Standard mode	65": 133 W 75": 150 W 86": 168 W
Standby Mode	<0,5 W

TACTILIDAD

Touch Technology	Stellar Touch Technology
Touch Points	40 Windows / 20 Android
Touch Screen Writing Tools	Passive pen, Finger, Fist
Number of stylus	2
Accuracy	±1 mm

ALTAVOZ

Posición	Front Facing
Imperancia	6 Ω
Freq.de respuesta	250 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Output S.P.L.	80±3 dB
Potencia máxima	20 W x 2

SUBWOOFER

Posición del altavoz	Lado trasero
Ratio de imperancia del altavoz	4 Ω
Freq. de respuesta	20 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Output S.P.L.	77±2 dB
Potencia máxima del altavoz	15 W x 1

MICRÓFONO

Posición	8 Microphone Array Upper Front
Alcance	8 m
Rendimiento	Cancelación de eco y reducción de ruido

MÓDULO DE CÁMARA

Resolución de la cámara	4K
Campo de visión	120° FOV Lenses
Ángulo de la cámara	15°

PUERTOS I/O

USB Type-C (Powered 100 W)	1
HDMI IN 2.0	1
USB Type-B (Touch)	1
USB 3.0 Type-A	1
Microphone In	1

TRASEROS I/O

HDMI IN 2.0	2
DisplayPort 1.2	1
USB-B (Tactilidad)	3
USB 3.0 Tipo-C (Powered 15W)	1
USB 3.0 Tipo-A a Android	1
HDMI OUT 2.0	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	In x 1 / Out x 1
Ranura OPS	1
SPDIF	1
Audio Line Out	
Ranura módulo WIFI	1
Ranura SDM-S	1
Power Out Connect (180 W)	1
NFC *Disponible para las unidades de reciente fabricación	1

SISTEMA INTELIGENTE

SoC Chipset	Amlogic A311D2 octa-core processor 4 x Cortex-A73 at 2,2 Ghz, 4 x Corte x-A53 at 2,0 Ghz
RAM	8 GB (DDR4)
Almacenamiento	128 GB
Sistema operativo	Android 11
Formatos de imagen compatibles	JPEG, BMP, PNG
Formatos de video compatibles	MPEG1, MPEG2, MPEG4, SorensonH.263,H.263,H.264,MVC, AVS,AVS+,WMV3,VC1,Motion JPEG,VP8,VP9,RV30/RV40
Formatos de audio compatibles	MPEG1/2 @LAYER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC,VORBIS,LPCM, IMA-ADPCM,MS-ADPCM,G711 A/MU-LAW,LBR(COOK),FLAC
Sensor de proximidad	2
Cámara	1
Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2	Integrados (Reemplazable)

CARACTERÍSTICAS EXTRAS DE FIRMWARE

Lan control	✓
Wake on Lan	✓
CEC	✓
Perfiles multiusuario: 6	1 Admin + 5 invitado
Ajustes menú modo admin.	✓

TRANSPORTE / ALMACENAJE

Dimensiones externas (sin soporte pared)	65": 1513 x 926 x 116 mm 75": 1735 x 1050 x 116 mm 86": 1981 x 1190 x 116 mm
Peso neto	65": 39 Kg 75": 50 Kg 86": 65 Kg
VESA	65": 600 x 400 mm 75": 800 x 400 mm 86": 800 x 400 mm

newline

Newline-interactive.com/es

Contact us at: Info_eu@newline-interactive.com / Support_eu@newline-interactive.com / Technical Support Hotline: +34 91 804 31 79

2023 Newline Interactive Europe S.L. All Rights Reserved, Newline logo is a registered trademark in the United States and other countries around the world. Product specifications may vary by region, please contact our local offices for details. All weights and dimensions are approximate. Actual product features and specifications are subject to change without notice. This material may include corporate names and trademarks of third parties which are the properties of the third parties respectively.