

newline


All Stars

Elara est la huitième plus grosse lune de Jupiter. Avec seulement 2% de la taille d'Europe, elle est la plus petite des 4 lunes galiléennes.



SOLUTION **HYBRIDE** LA PLUS POLYVALENTE

En tant que soeur plus puissante de Lyra, Elara est un véritable pilier de la série. Ce modèle haut de gamme offre tout ce dont vous pouvez rêver pour votre espace de travail. Plus rapide, un son amélioré, une expérience tactile et d'écriture extraordinaire grâce à l'Optical Bonding tout cela au sein d'une réelle solution hybride intégrant une caméra modulaire et un micro. Les angles de vision extra-larges permettent à chacun de jouir des couleurs éclatante et de la précision de l'écran 4K. Elara propose tout cela !

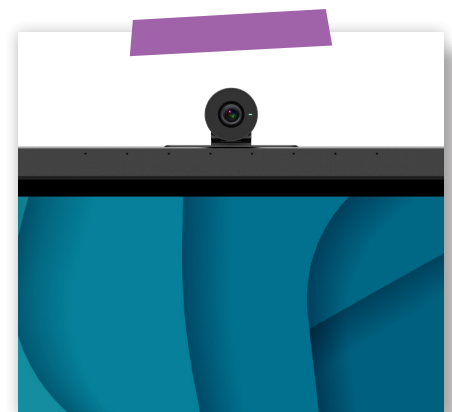

ECOSYSTÈME INTERACTIF NEWLINE

Le tout nouvel écosystème logiciel Newline comprend un grand nombre de logiciels pour vous aider à utiliser votre écran interactif au maximum de son potentiel. Qu'il s'agisse d'organiser une conférence en un temps record, d'enseigner, d'échanger des idées, de connecter votre appareil, de partager votre écran ou de diffuser des informations !

WHITEBOARD CAST BROADCAST ENGAGE APP STORE REACTIV SUITE
CLASSROOM TOOLS LAUNCH CONTROL DISPLAY MANAGEMENT



Wi-Fi & Bluetooth Améliorés



USB Type-C avec Charge 100W



Multi-Profiles Utilisateur Sécurisés



Large Compatibilité



Son Haute Qualité avec Caisson de Basse



SDM-S Ready

65"

75"

86"

MODÈLES

Elara 65"	TT-6522Q
Elara 75"	TT-7522Q
Elara 86"	TT-8622Q

ÉCRAN

Rétroéclairage	Direct LED (Espace colorimétrique étendu + Anti lumière bleue)
Caractéristiques de la Surface	Verre trempé antireflets + Anti traces de doigts + Antimicrobien
Technologie de Collage	Certifié Optical Bonding
Zone d'affichage	65": 1428 x 803 mm 75": 1650 x 928 mm 86": 1895 x 1066 mm
Ratio d'affichage	16:9
Résolution	3840 x 2160 (4K)
Couleurs	1,07 Milliards
Luminosité	400 cd/m ²
Rapport de Contraste	5000:1
Temps de Réponse	6 ms
Angles de Vision	178°
Durée de Vie	≥50000 heures
Transparence	>88%
Haze	2 %~5%
Dureté de la Surface Tactile	7H

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

	65": 133 W
Mode Standard	75": 150 W 86": 168 W
Mode Veille	<0,5 W

TECHNOLOGIE TACTILE

Technologie Tactile	Technologie Stellar Touch
Points de Toucher	40 Windows / 20 Android
Outils d'annotation	Styler, Doigt et Paume
Nombre de Stylets	2
Précision	±1 mm

HAUT-PARLEURS

Position des Haut-parleurs	Façade
Impédance des Haut-parleurs	6 Ω
Fréquences de Réponse	250 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Rendement S.P.L.	80±3 dB
Puissance Maximale	20 W x 2

CAISSON DE BASSE

Position du Caisson de Basse	Arrière
Impédance du Caisson de Basse	4 Ω
Fréquences de Réponse	20 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Rendement S.P.L.	77±2 dB
Puissance Maximale	15 W x 1

MICROPHONE

Position du Micro	Matrice de 8 micros en façade
Distance de Captation	8 m
Fonctions du Micro	Annulation d'écho, Filtrage spatial, Réduction de bruit

CAMÉRA

Résolution	4K
Champ de Vision	120° FOV Lenses
Angle d'inclinaison	15°

ENTRÉES / SORTIES EN FAÇADE

USB Type-C (PD 100 W)	1
HDMI IN 2.0	1
USB Type-B (Touch)	1
USB 3.0 Type-A	1
Microphone In	1

ENTRÉES / SORTIES ARRIÈRES

HDMI IN 2.0	2
DisplayPort 1.2	1
USB Type-B (Touch)	3
USB 3.0 Type-C	1
USB 3.0 Type-A	2
USB 3.0 Type-A to Android	1
HDMI OUT 2.0	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	In x 1 / Out x 1
Slot OPS	1
SPDIF	1
Audio Line Out	1
Slot Module Wi-Fi	1
Slot SDM-S	1
Sortie alimentation (180 W)	1

SYSTÈME EMBARQUÉ

SoC Chipset	Amlogic A311D2 octa-core 4 x Cortex-A73 @ 2,2 Ghz, 4 x Cortex-A53 @ 2,0 Ghz
RAM	8 GB DDR4
Stockage	128 GB
Système d'Exploitation	Android 11
Formats Image Supportés	JPEG, BMP, PNG
Formats Vidéo Supportés	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, MVC, AVS, AVS+, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/RV40 MPEG1/2 @LAYER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC, VORBIS, LPCM, IMA- ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/MU- LAW, LBR(COOK), FLAC
Formats Audio Supportés	
Capteurs de présence	2
Caméra	1
Module Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2	Intégré (Remplaçable)

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES DU FIRMWARE

Pilotage LAN	✓
Wake on Lan	✓
CEC	✓
Multi-profiles utilisateurs : 6	1 Admin + 5 Utilisateurs
Mode Admin	✓

TRANSPORT / STOCKAGE

Dimensions extérieures (sans le support mural)	65": 1513 x 926 x 116 mm 75": 1735 x 1050 x 116 mm 86": 1981 x 1190 x 116 mm
Poids Net	65": 39 Kg 75": 50 Kg 86": 65 Kg
VESA	65": 600 x 400 mm 75": 800 x 400 mm 86": 800 x 400 mm