


newline

OPS PC



Compatible con
todas las
pantallas
Newline

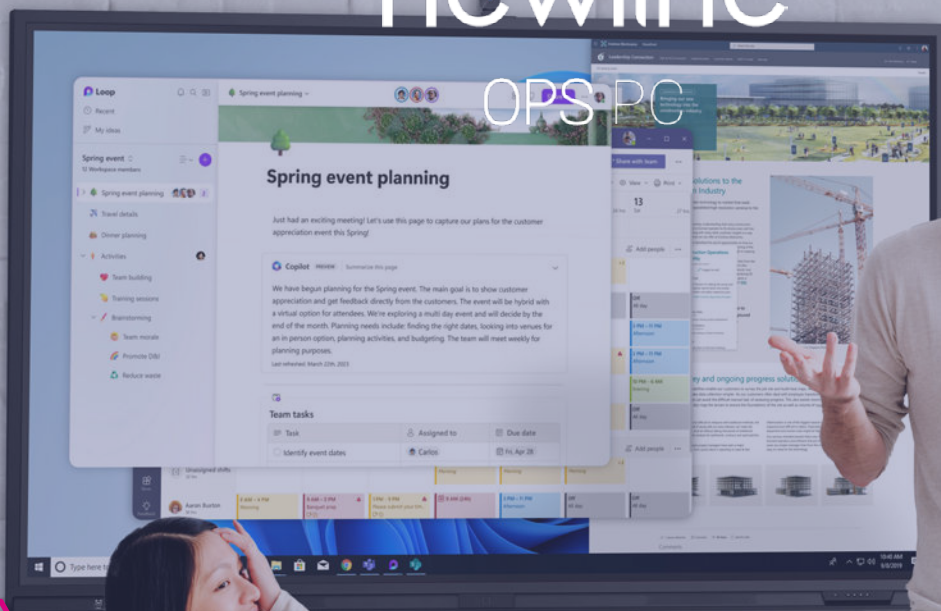

POTENCIA DE WINDOWS PERFECTAMENTE INTEGRADA

Newline OPS PC es un ordenador de a bordo para pantallas Newline que se integra perfectamente en la ranura OPS de la parte posterior del panel. Cuando enciendes la pantalla Newline, el OPS PC también se enciende automáticamente. Sin cables visibles, sin necesidad de conectar ningún otro dispositivo Windows. Newline OPS PC presenta diversas variantes con diferentes especificaciones. Todos los modelos disponen de OneKey Recovery para restaurar rápidamente su PC en caso de fallo del sistema. Newline OPS PC está equipado con tecnología Intel y es compatible con 4K/UHD a 60 Hz para una calidad de imagen brillante. Imprescindible en cualquier solución Newline.

intel


Powered
Intel

4K
60 hz

Compatible
HDMI 2.0



USB
Tipo-C



Memoria
doble Canal



Recuperación
OneKey



Compatible
TPM 2.0

MODELO

OPS 14th Gen Intel® Core™ Ultra 5 + Windows 11 Pro Preinstalado (no activado)	WB5E820W
OPS 14th Gen Intel® Core™ Ultra 5 + Windows 11 Pro Preinstalado con licencia Windows + MS Office 2019 (perpetuo)	WB5E820U
OPS 14th Gen Intel® Core™ Ultra 7 + Windows 11 Pro Preinstalado con licencia Windows + MS Office 2019 (perpetuo)	WB7E120U

SMART SYSTEM

	WB5E820W	WB5E820U	WB7E120U
Base	14th Gen Intel® Core™ Ultra 5 125H	14th Gen Intel® Core™ Ultra 5 125H	14th Gen Intel® Core™ Ultra 7 155H
Rendimiento	18 MB Cache (4,50 GHz)	18 MB Cache (4,50 GHz)	24 MB Cache (4,80 GHz)
Memoria	8 GB (2 x 4 GB DDR4)	8 GB (2 x 4 GB DDR4)	16 GB (2 x 8 GB DDR4)
Almacenaje	256 GB SSD	256 GB SSD	256 GB SSD
Gráficos	Intel® Xe LPG Gráficos	Intel® Xe LPG Gráficos	Intel® Xe LPG Gráficos
WIFI/BT	Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.3	Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.3	Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.3
LAN	Integrado 10/100/1000 M Adaptación	Integrado 10/100/1000 M Adaptación	Integrado 10/100/1000 M Adaptation
JAE 80 Pin	HDMI 2.0 (4K @60 Hz)	HDMI 2.0 (4K @60 Hz)	HDMI 2.0 (4K @60 Hz)

ELECTRICIDAD

Audio	Realtek ALC5682 Audio DAC
Tensión de funcionamiento	DC19 V / 5 A

PUERTOS FRONTALES I/O

USB-A 3.2	2
USB-A 2.0	2
RJ45 10/100/1000 M	1
HDMI 2.0 out (4K@30 Hz)	1
HDMI 2.0 in (4K@60 Hz)	1
Jack 3,5 mm entrada mic	1
WIFI/BT ANT	2
Botón de encendido	1
Power LED	1
HDD/SSD LED	1
Kensington ranura de bloqueo	1
USB-C (Thunderbolt 4.0)	1
USB-C (modo apoyo dispositivo)	1

PUERTOS TRASEROS I/O (JAE Pin)

HDMI 2.0 out (4K@60 Hz)	1
USB-A 2.0/3.2	1
DP	1

EXTRA

RAM ampliable	Up to 64 GB (2 x 32 GB DDR4)
Certificados	CE, RoHS, Reach
TPM	TPM 2.0 firmware

TRANSPORTE/ ALMACENAJE

Material	Metal
Temperatura	Funcionamiento 0°C - 45°C Almacenaje -20°C - 70°C
Humedad	5% - 95% (non-condensing)
Dimensiones	180 x 119 x 30 mm
Tamaño embalaje	258 x 250 x 77 mm
Peso neto	0,7 Kg
Peso bruto	1 Kg