

newline


All Stars

Elara es la octava luna más grande de Júpiter. Y con un tamaño de solo el 2 % de Europa, la más pequeña de las cuatro lunas galileanas



LA COLABORACIÓN MÁS EFICIENTE

Elara Elite eleva el listón en rendimiento y diseño. Equipado con Android 16 y con certificación Google EDLA, ofrece una experiencia fluida e integrada por completo con las aplicaciones y servicios de Google. Gracias a su tecnología táctil de respuesta ultrarrápida, un audio inmersivo, inicio de sesión por NFC y capacidades de comunicaciones unificadas híbridas, Elara Elite redefine la colaboración en entornos exigentes. Diseñada para quienes esperan más, transforma las salas de reuniones en espacios inteligentes e intuitivos.

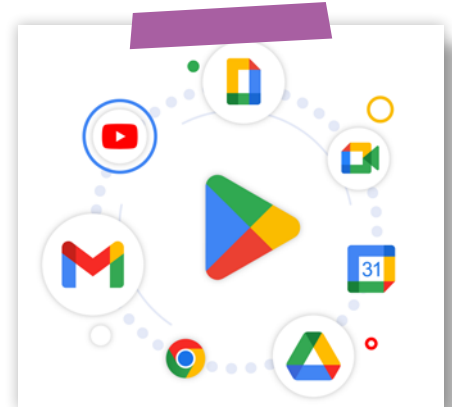

SISTEMA MODULAR

Eleva tu experiencia con nuestro universo de soluciones. Personaliza tu pantalla con los accesorios de Newline: combina y mezcla a tu gusto para crear la configuración perfecta



NEWLINE INTERACTIVE ECOSYSTEM

El ecosistema de Newline Interactive potencia tu productividad con herramientas versátiles que se integran a la perfección con cualquier software o dispositivo.

WHITEBOARD ENGAGE DISPLAY MANAGEMENT PLUS

CLASSROOM TOOLS SIGNAGE PRO CAST+

Wi-Fi 7
CERTIFIED

Wi-Fi & Bluetooth mejorados



USB Tipo-C
100 W



Perfiles
multiusuario
seguros



Maximo
rendimiento



Sonido de alta
calidad con
subwoofer incluido



SDM-S

55"

65"

75"

86"

98"

MODELO

| | |
|-----------------|----------|
| Elara Elite 55" | TT-5526Q |
| Elara Elite 65" | TT-6526Q |
| Elara Elite 75" | TT-7526Q |
| Elara Elite 86" | TT-8626Q |
| Elara Elite 98" | TT-9826Q |

PANEL

| | |
|-------------------------|--|
| Luz trasera | Direct LED (Wide Color Gamut + Anti Blue Light) |
| Superficie del cristal | Anti-Glare + Anti-Fingerprint + Antimicrobial Tempered Glass |
| Tecnología de sellado | Certified Zero Bonding |
| Área del panel | 55": 1211 x 682 mm |
| | 65": 1428 x 803 mm |
| | 75": 1650 x 928 mm |
| | 86": 1895 x 1066 mm |
| | 98": 2161 x 1216 mm |
| Ratio del panel | 16:9 |
| Resolución | 3840 x 2160 (4K) |
| Colores | 1,07 Billion |
| Brillo | 55": 550 cd/m ² |
| | 65": 550 cd/m ² |
| | 75": 550 cd/m ² |
| | 86": 550 cd/m ² |
| | 98": 550 cd/m ² |
| Ratio de contraste | 5000:1 |
| Ratio de respuesta | 5 ms |
| Ángulo de visión | 178° |
| Durabilidad | ≥ 50 000 horas |
| Transparencia | > 88% |
| Haze | 15 % ~ 25 % |
| Dureza superficie panel | 7H, pencil 9 |

TACTILIDAD

| | |
|------------------------|--|
| Tecnología táctil | Stellar Touch Technology (IR) |
| Puntos táctiles | 50 Windows; 50 Android/MAC/Linux, ChromeOS |
| Herramientas escritura | Lápiz pasivo, dedo y palma |
| Número de lápices | 2 |
| Accuracy | ±1 mm |
| Rechazo de palma | ✓ |

ALTAVOCES

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Posición | Cara frontal |
| Ratio de imperancia | 6 Ω |
| Frecuencia de respuesta | 200Hz-20KHz SPL -10dB |
| Output S.P.L. | 80±3 dB |
| Potencia máx. salida | 25 W x 2 |

MICRÓFONO

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Matriz de micrófonos | 8 mic |
| Posición | Centro superior frontal |
| Alcance del micrófono | Alcance de captación: 10 m |
| Audio | Reducción ruido, cancelación de eco |

SUBWOOFER

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Posición del los altavoces | Centro posterior |
| Ratio de imperancia | 4 Ω |
| Frecuencia de respuesta | 20 Hz-20 KHz SPL -10 dB |
| Output S.P.L. | 77±2 dB |
| Potencia máx. salida del altavoz | 25 W x 1 |

PUERTOS FRONTALES

| | |
|---------------------------------------|---|
| USB Tipo-C (100 W) | 1 |
| HDMI IN 2.1 with HDCP 2.3 (4K @60 Hz) | 1 |
| USB 3.2 Tipo-B (Tactilidad) | 1 |
| USB 3.2 Tipo-A | 2 |
| Entrada micrófono | 1 |

PUERTOS TRASEROS

| | |
|---|------------------|
| HDMI IN 2.1 with HDCP 2.3, one with ARC | 2 |
| DisplayPort 1.2 | 1 |
| USB 3.0 Tipo-B (Touch) | 3 |
| USB 3.0 Tipo-C | 1 (15 W) |
| USB 3.0 Tipo-C | Out x 1 |
| USB 3.2 Tipo-A | 2 |
| USB 3.2 Tipo-A Android | 1 |
| HDMI OUT 2.1 (4K @60 Hz HDCP2.3) | 1 |
| RS232 | 1 |
| RJ45 (Gigabit) | In x 1 / Out x 1 |
| OPS Slot | 1 |
| SPDIF Out | 1 |
| Line Out | 1 |
| SDM-S Slot | 1 |
| LAN In 1000M & LAN Out 1000M | 1 |
| USB-C (para la cámara) | 1 |

SMART SYSTEM

| | |
|--------------------------------|---|
| SoC Chipset | Rockchip RK3588 octa-core processor, ARM A76 x 4 + A55 x 4 Max 2,4 GHz |
| GPU | Mali Odin G610 MC4 |
| NPU | 6 Tops |
| RAM | 16 GB (DDR4) |
| Almacenaje total | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 16 Certificado |
| Google EDLA | ✓ |
| Formatos de imagen compatibles | JPEG, BMP, PNG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, SorensonH.263,H.263,H.264,HEVC/H.265,MVC,AVS,AVS+,WMV3,VC1,Motion JPEG,VP8,VP9,RV30/RV40 |
| Formatos de vídeo compatibles | :MPEG1/2@LAYER1;@LAYER2;@LAYER3,EAC3,ACC-LC,HEAAC,VORBIS,LPCM,IMA-ADPCM,MS-ADPCM,G711 A/MU-LAW,LBR(COOK),FLAC |
| Formatos de audio compatibles | |
| Otros | PDF, TXT, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, IWB, ODT, GIF |
| Wi-Fi 7 + Bluetooth 6.0 Module | Integrado |

CARACTERÍSTICAS EXTRA

| | |
|-----------------------|---|
| Perfil multiusuario | ✓ |
| Google Apps embebidas | ✓ |
| NFC | Lectura y escritura, compatible con Windows |

DIMENSIONES / PESO

| | |
|--|---------------------------|
| Dimensiones externas* (soporte de pared no incluido) | 55": 1210 x 109 x 799 mm |
| | 65": 1487 x 121 x 916 mm |
| | 75": 1709 x 121 x 1035 mm |
| | 86": 1955 x 121 x 1173 mm |
| | 98": 2237 x 120 x 1345 mm |
| Peso neto* | 55": 32 Kg |
| | 65": 39 Kg |
| | 75": 52 Kg |
| | 86": 65 Kg |
| | 98": 108 Kg |
| VESA* | 55": 400 x 400 mm |
| | 65": 600 x 400 mm |
| | 75": 800 x 400 mm |
| | 86": 800 x 400 mm |
| | 98": 800 x 400 mm |

* Las medidas proporcionadas son orientativas y están sujetas a futuros ajustes. Todavía no se consideran definitivas

Newline-interactive.com/eu

Contact us at: Info_eu@newline-interactive.com / Support_eu@newline-interactive.com / Technical Support Hotline: +34 91 804 31 79