


# newline



**newline VEGA**  
**GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**  
JANVIER 2023

## Boutons à l'arrière gauche inférieur de l'écran

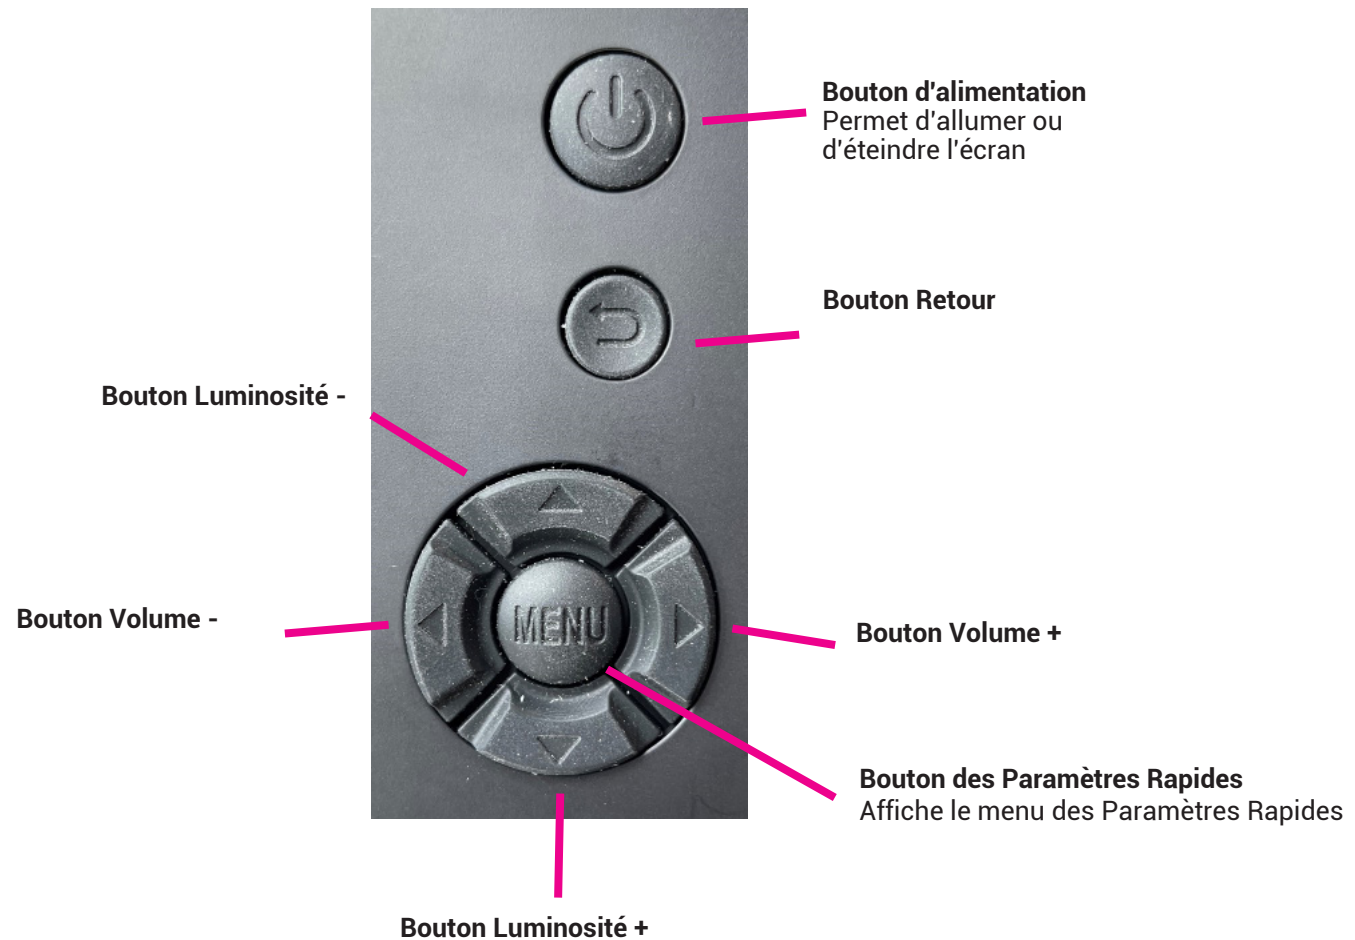

## Allumer l'écran

Appuyez sur le bouton d'alimentation situé en bas à droite de l'écran.

## Les Boutons de la page d'Accueil

### Notifications

Emmène vers les notifications reçues.

### Disque amovible

S'affichera si un disque amovible est connecté.

### Paramètres LAN

Affiche le menu des paramètres Ethernet.

### Paramètres Wi-Fi

Affiche le menu des paramètres Wi-Fi.



### Terminer la Session

Termine la session et vous emmène à l'écran de connexion utilisateur.

### Paramètres

Emmène vers les paramètres de l'écran.

### Conseils

Affiche des conseils rapides sur l'utilisation de l'écran.

### OPS

Vous emmène sur le PC interne (OPS), s'il y en a un dans l'écran.

### Sources


Appuyez sur le nom d'une source connectée et un aperçu de cette source apparaîtra dans la fenêtre. Appuyez sur l'aperçu pour aller directement sur cette entrée.

### Tableau Blanc

Emmène sur le tableau blanc intégré.

## Les Boutons de la page d'Accueil

Si vous faites glisser l'écran d'accueil de la droite vers la gauche, cela vous emmènera vers les apps les plus courantes telles que Newline Broadcast et Newline Cast.

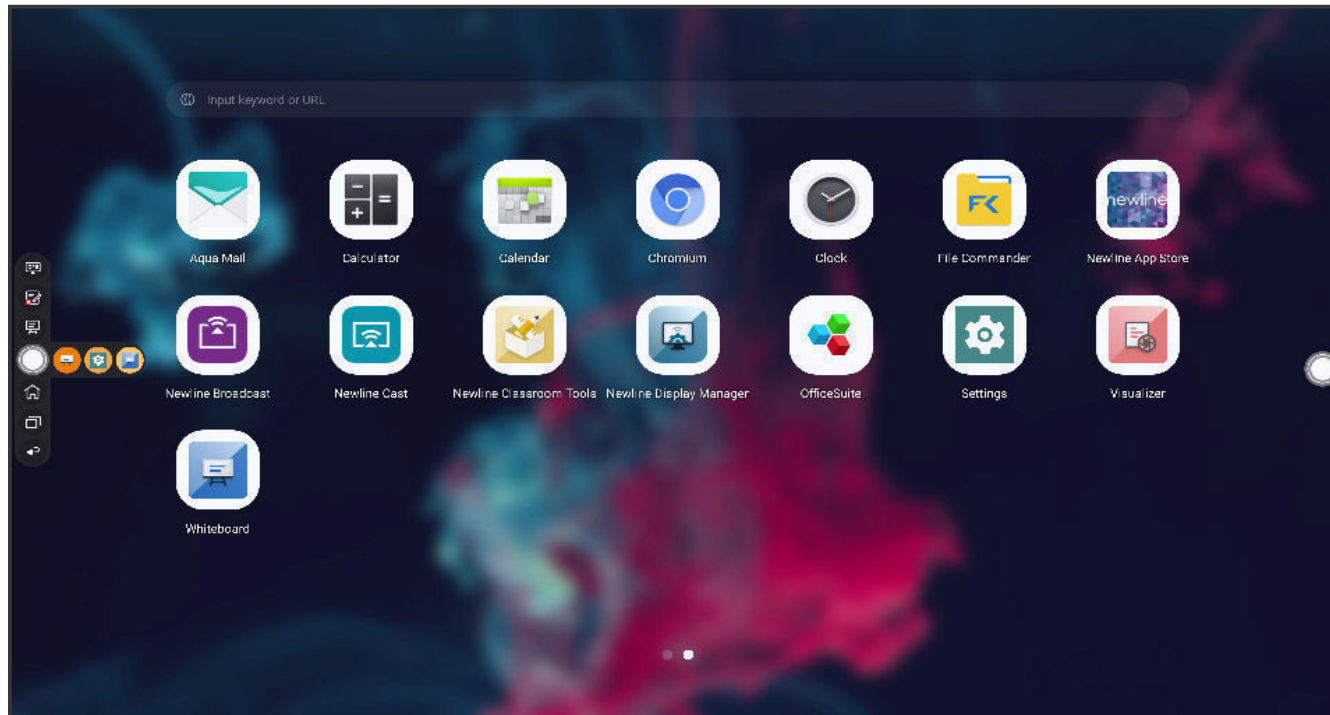

## La Barre des Paramètres Rapides


La Barre des Paramètres Rapides apparaîtra en appuyant sur le bouton en façade ou en glissant deux doigts depuis le bas de l'écran.

### Curseur Volume

Ajuste le volume sonore à la hausse ou à la baisse.

### Curseur Luminosité

Ajuste la luminosité de l'écran à la hausse ou à la baisse.

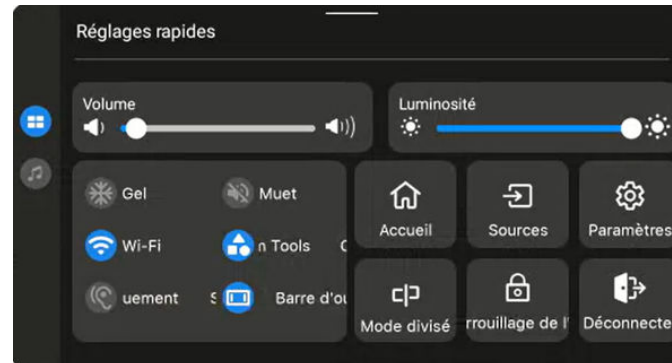

**Gel** - Gèle toute activité sur l'écran. Appuyez n'importe où sur l'écran pour le dégeler.

**Muet** - Met l'écran en sourdine. Appuyez de nouveau pour rétablir le son.

**Wi-Fi** - Allume ou éteint le Wi-Fi.

**Classroom Tools** - Ouvre l'app Classroom Tools.

**Son Uniquement** - Éteint l'affichage de l'écran en laissant le son en fonctionnement. Appuyez n'importe où sur l'écran pour rallumer l'affichage.

**Barre d'outils** - Appuyez pour masquer ou afficher la Barre d'outils rapide.

**Accueil** - Vous emmène sur la page d'accueil.

**Sources** - Vous emmène sur l'écran d'aperçu des Sources.

**Paramètres** - Ouvre le menu Paramètres.

**Mode divisé** - Appuyez pour sélectionner deux apps à utiliser dans le mode divisé.

**Verrouillage de l'écran** - Sélectionnez cette option pour verrouiller l'écran.

**Déconnecter** - Déconnecte l'utilisateur actuel.

## Barre d'Outils Rapide

Vous pouvez accéder à la Barre d'Outils Rapide en appuyant sur le cercle blanc situé à gauche ou à droite de l'écran.

Pour réduire la Barre d'Outils Rapide, appuyez de nouveau sur le bouton.

**Utilisé récemment**  
Ce raccourci vous affiche les trois dernières apps utilisées récemment sur l'écran.

**Annotation**  
Affiche les options d'annotation au-dessus du contenu actuel sur l'écran. Appuyez de nouveau pour effectuer une capture d'écran.

**Apps en cours d'utilisation**  
Affiche toutes les apps actuellement en cours d'utilisation sur l'écran.



### OPS

Vous emmène sur le PC interne (OPS), s'il y en a un dans l'écran.

### Tableau Blanc

Emmène sur le tableau blanc, vous permettant de prendre des notes ou dessiner instantanément.

### Barre d'Outils Rapide

Appuyez pour afficher la Barre d'Outils Rapide. Appuyez de nouveau pour réduire la barre.

### Accueil


Emmène à la page d'accueil.

### Retour

Retourne à l'écran précédent ou sur l'app précédente. Peut également être utilisé pour quitter une app.

## Accéder à l'ordinateur intégré (OPS)

1. Allumez l'écran.
2. Appuyez sur le bouton "OPS" sur la page d'accueil.

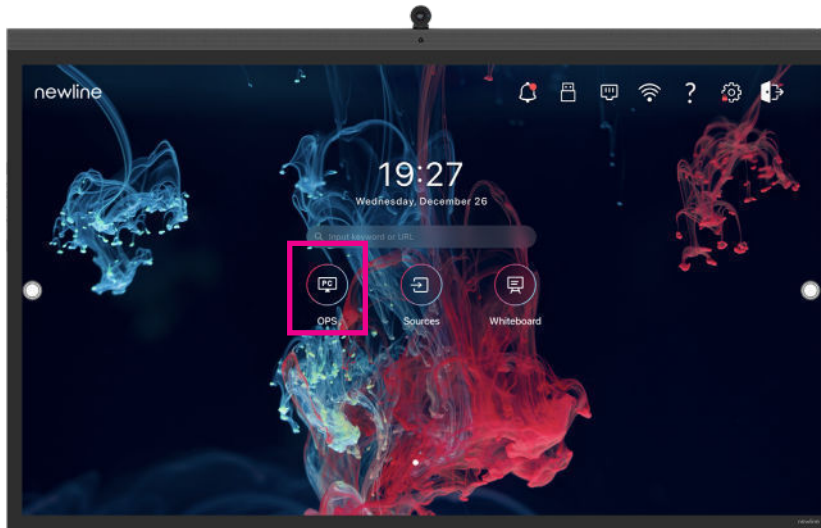

3. Vous êtes désormais en train de visualiser et de travailler sur l'OPS.

**Astuces Bonus :** Vous pouvez également naviguer rapidement entre différentes sources en utilisant ces icônes sur la Barre d'Outils rapide sur les deux côtés de l'écran.



Accès rapide à l'OPS



Accès rapide aux Sources



## Les ports latéraux

Il y a cinq ports situés en bas à gauche de l'écran : USB Touch, HDMI, USB 3.0, USB Type-C (Power Delivery 100 Watts) et mic-in.



## Les ports arrière

Il y a sept ports situés sur le côté gauche de l'écran : un USB Type-C, trois ports USB Touch, un port DisplayPort et deux ports HDMI.






## Raccorder un ordinateur

### Connecter un ordinateur en USB-C

1. Vous aurez besoin d'un USB-C afin de connecter un ordinateur.
2. Branchez l'une des extrémités du câble USB-C sur un port USB-C de l'écran. Prenez l'autre extrémité du câble USB-C et branchez-le dans le port USB-C de votre ordinateur.
3. Une fois le câble raccordé, la source correspondante deviendra blanche dans la fenêtre de prévisualisation de source sur l'écran.

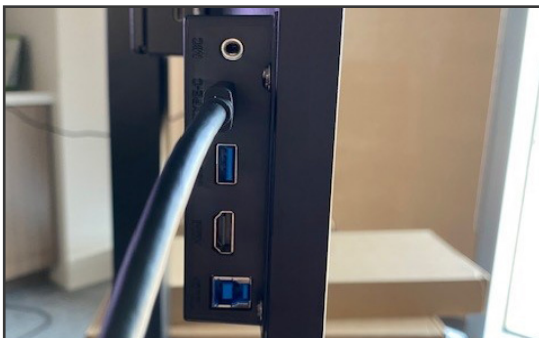


Port latéral connecté en USB-C.

## Raccorder un ordinateur

### Connecter un ordinateur en HDMI et USB


1. Vous aurez besoin d'un câble HDMI et d'un câble USB afin de connecter un ordinateur.
2. Branchez l'une des extrémités du câble HDMI dans un des ports HDMI.
3. Branchez l'extrémité Type-B du câble USB dans le port Touch USB correspondant à l'HDMI.
4. Prenez l'autre extrémité du câble HDMI et branchez le dans le port HDMI de votre ordinateur.
5. Prenez l'extrémité Type-A du câble USB et branchez le dans le port USB de votre ordinateur.
6. Une fois les deux câbles raccordés, la source correspondante deviendra blanche dans la fenêtre de prévisualisation de source sur l'écran.

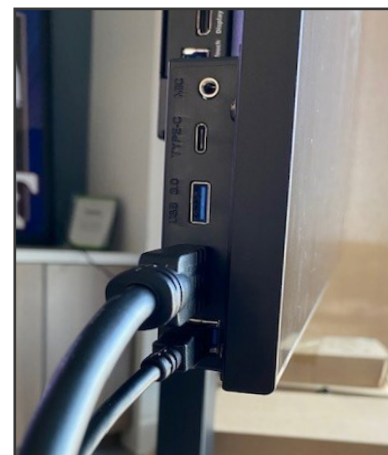


Ports latéraux connectés en HDMI et USB-B.

## Installer le module Wi-Fi

1. Dévissez les 2 vis sur le slot du Module Wi-Fi et retirez le cache de protection.

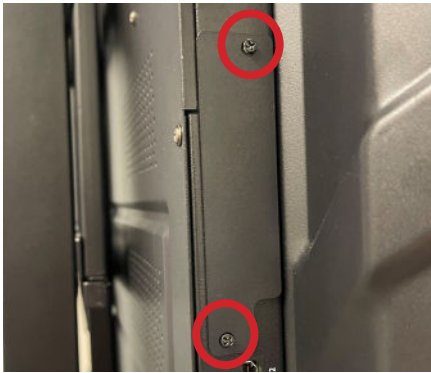

2. Insérez le Module Wi-Fi dans le port correspondant jusqu'à ce qu'il soit bien en place et utilisez les 2 vis pour le sécuriser.

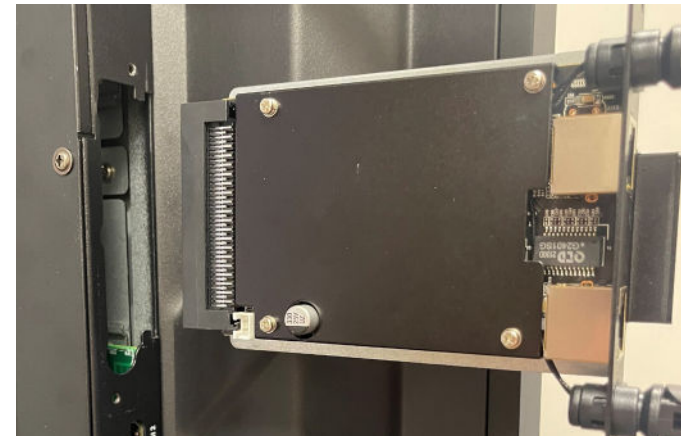


### Attention

Le Module Wi-Fi Module ne supporte pas la connexion à chaud. En conséquence, vous devez insérer ou retirer le Module Wi-Fi lorsque l'écran est éteint. Sinon, l'écran ou le Module Wi-Fi peut être endommagé.



## Changer les Paramètres

1. Dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, appuyez sur l'icône :
2. Depuis le menu Paramètres, vous pouvez ajuster de nombreuses fonctions telles que les paramètres d'alimentation, les paramètres réseaux, la date et l'heure, etc...

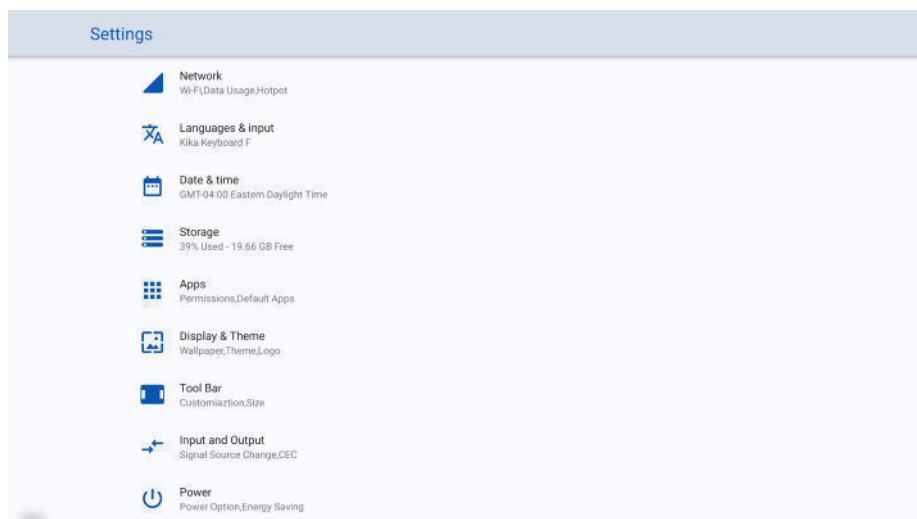


## Lancer les Mises à Jour


Les mises à jour du Firmware et des Apps se lancent automatiquement en OTA. Un pop-up apparaîtra sur l'écran quand la mise à jour est prête à être téléchargée.

## Changer le Thème de l'écran

1. Dans le menu Paramètres, sélectionnez "Ecran & Thème".
2. Choisissez "Thème" depuis le menu Options.
3. Choisissez le thème que vous souhaitez mettre en place sur la page d'accueil de l'écran.

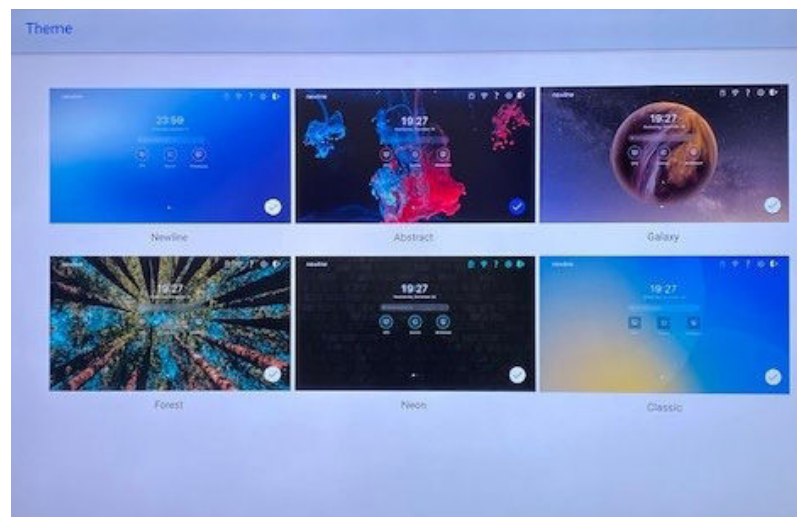



## Outils du Tableau Blanc

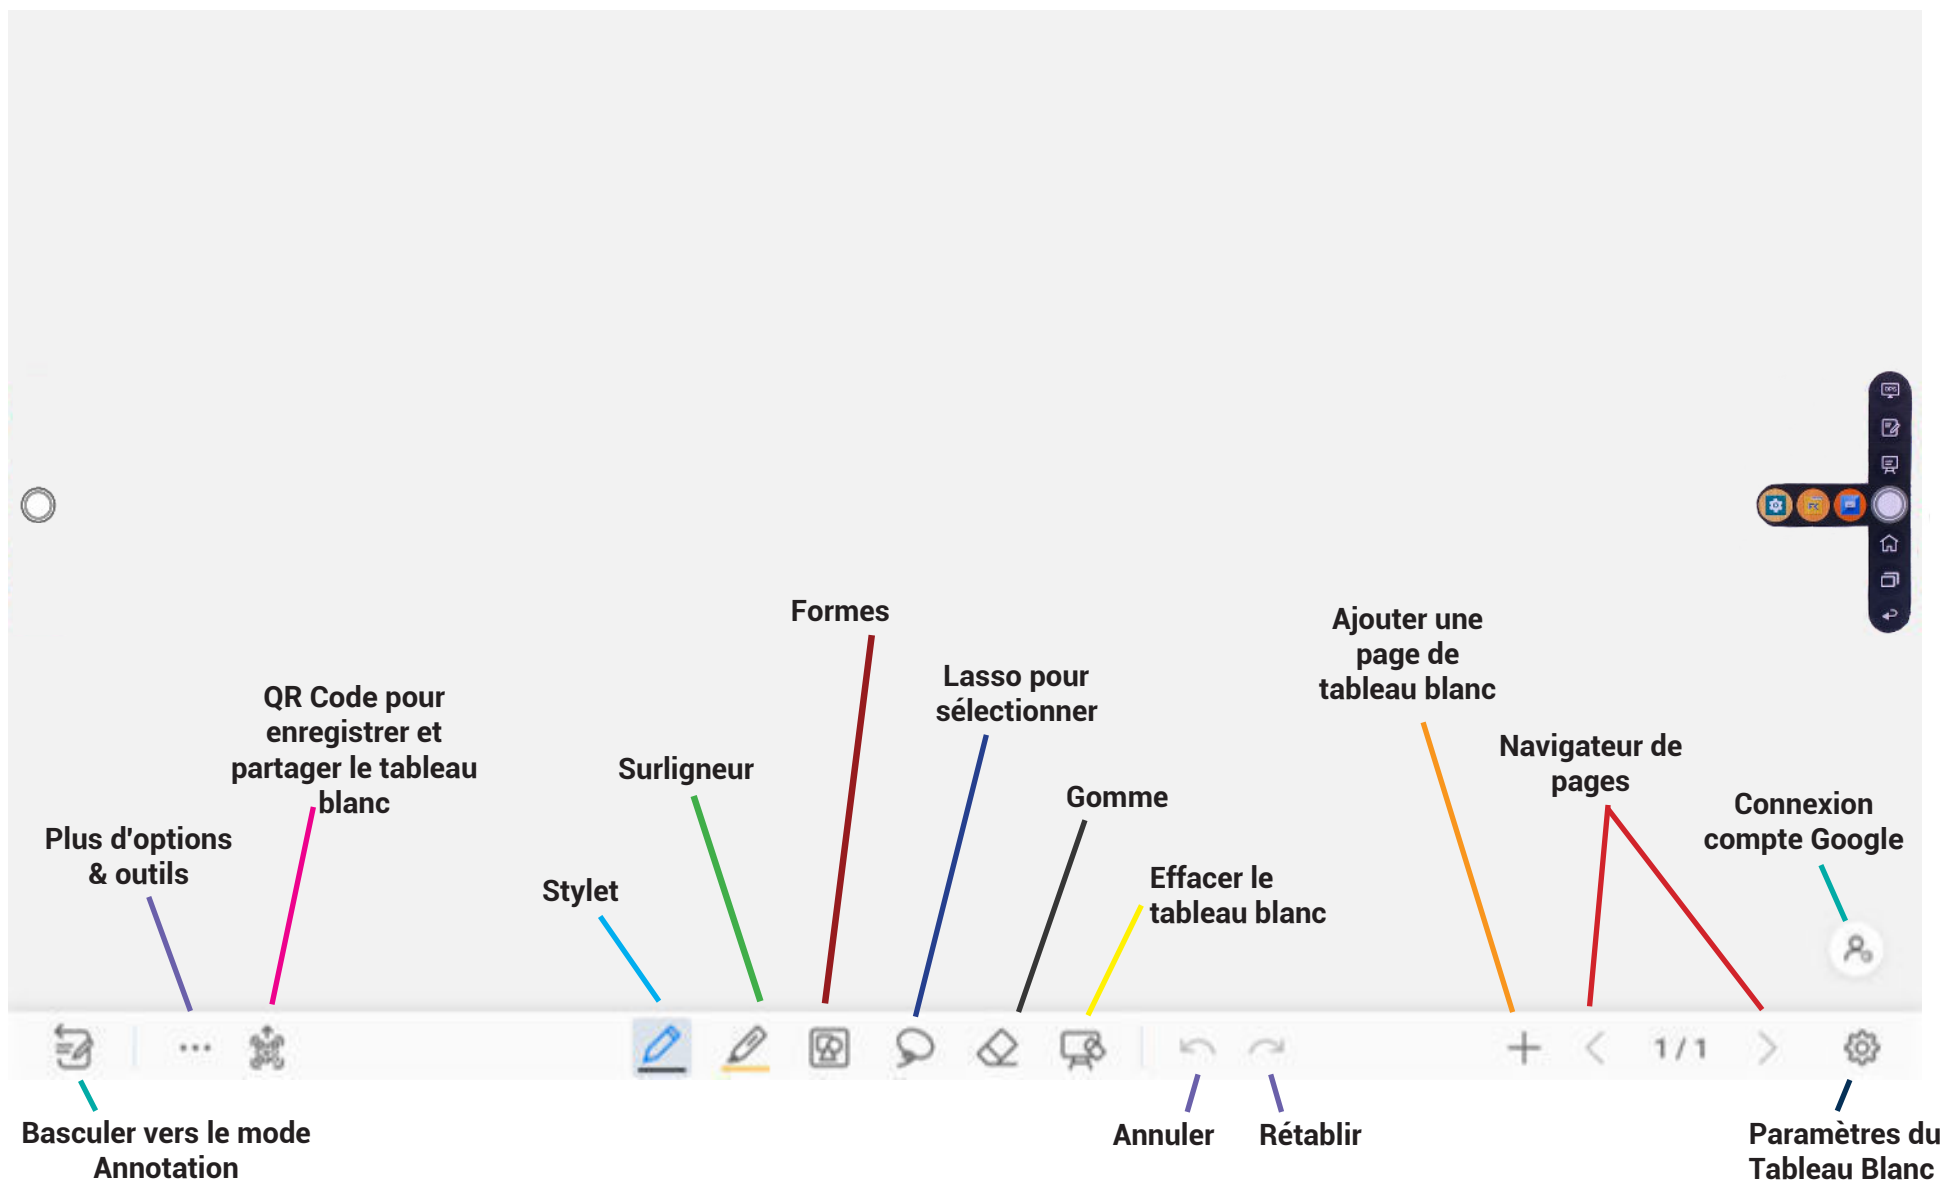


# newline | Guide de démarrage rapide Vega Series

## Accéder au Newline App Store


1. Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton "Apps".
2. Dans le menu Apps, appuyez sur "Newline App Store".

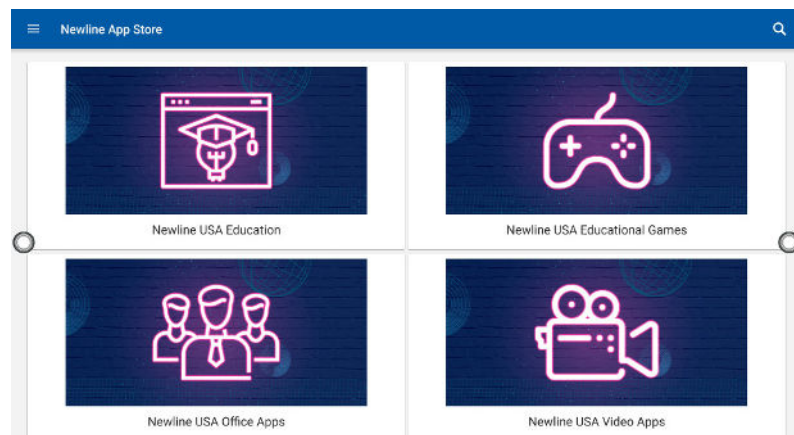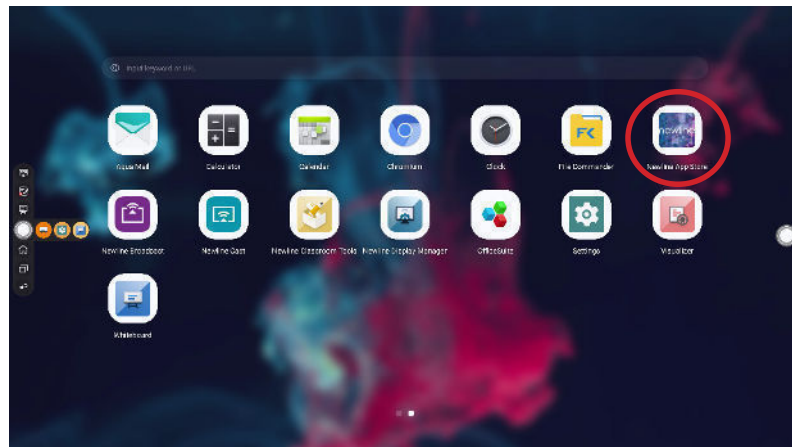

3. Dans l'App Store, sélectionnez l'App que vous voulez télécharger.
4. Sur l'écran des détails de l'App, appuyez sur Installer.

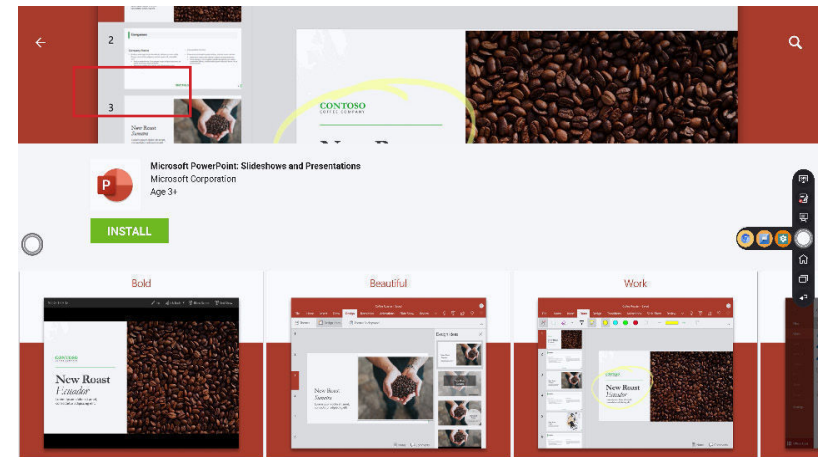


5. Une fois installée, l'App apparaîtra dans le menu Apps sur la page d'accueil.

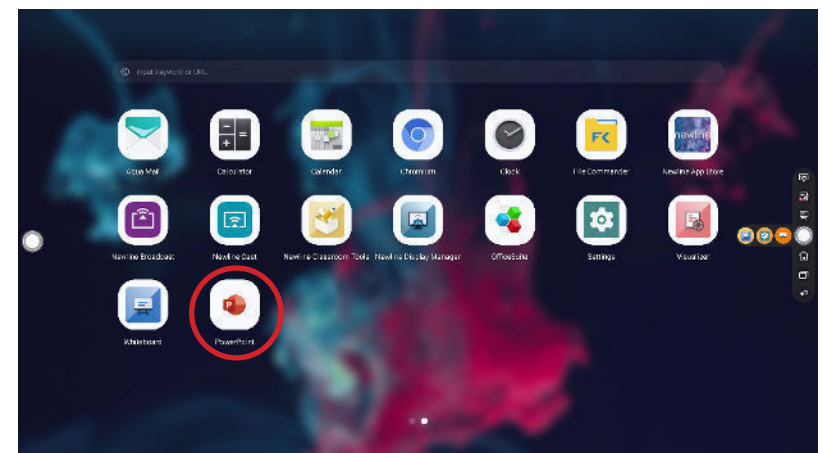

## Utiliser Newline Cast

### Se connecter à Newline Cast en utilisant l'App Windows DisplayNote

1. Ouvrez l'App Newline Cast sur votre écran.

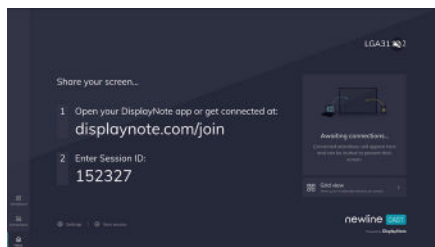

2. Téléchargez l'App Windows DisplayNote depuis [displaynote.com/join](https://displaynote.com/join) sur votre ordinateur.
3. Ouvrez l'App DisplayNote sur votre ordinateur.
4. Tapez l'ID de Session affiché à l'écran et votre nom.
5. Sélectionnez "Se connecter" une fois les champs remplis.




### Se connecter à Newline Cast depuis un navigateur web

1. Ouvrez l'App Newline Cast sur votre écran.
2. Rendez-vous à l'adresse : [www.displaynote.com/join](https://www.displaynote.com/join)
3. Tapez l'ID de Session affiché à l'écran et votre nom.
4. Sélectionnez "Se connecter" une fois les champs remplis.
5. Sélectionnez ce que vous voulez partager (votre écran en entier ou une fenêtre spécifique d'une application).
6. Cliquez sur "Partager votre écran"

## Utiliser Newline Broadcast

### Partagez votre écran vers d'autres périphériques

1. Allumez l'écran.
2. Démarrez une session en ouvrant l'app Newline Broadcast et en appuyant sur le bouton "Start broadcast".
3. Partagez le lien public avec votre auditoire.
4. Démarrez votre présentation.
5. Pour terminer le Broadcast, appuyez sur le bouton "Stop broadcast".

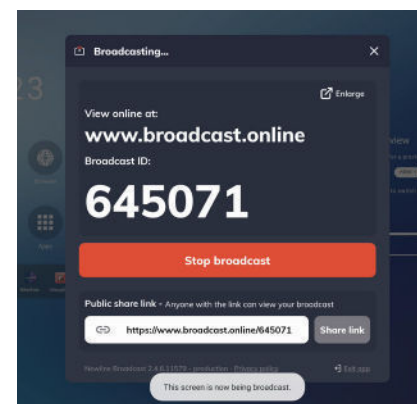

### Visualiser un Broadcast

1. Cliquez sur le lien envoyé par l'hôte du broadcast, ou rendez-vous sur [app.broadcast.online](https://app.broadcast.online), entrez les 6 chiffres de l'ID Broadcast et appuyez sur "View the Broadcast".
2. Les utilisateurs peuvent interagir avec l'option "Enlarge" pour agrandir les informations du broadcast. Elle a été conçue pour aider les utilisateurs à visualiser les informations à distance.
3. Pour quitter un broadcast, appuyez sur le bouton Stop à n'importe quel moment.



newline

2 Allée Bienvenue  
Immeuble Atria  
93160 Noisy-le Grand

[info\\_eu@newline-interactive.com](mailto:info_eu@newline-interactive.com)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.newline-interactive.com/fr](http://www.newline-interactive.com/fr)